



MALLA GRADUADA



La malla graduada consiste en alambre galvanizado dispuesto vertical y horizontalmente con curvas de tensión, proporcionando elasticidad y manteniendo el cerco tensionado por períodos prolongados. Los alambres se conectan mediante nudos en forma de bisagra, lo que permite que la malla sea flexible y se adapte al contorno del terreno.

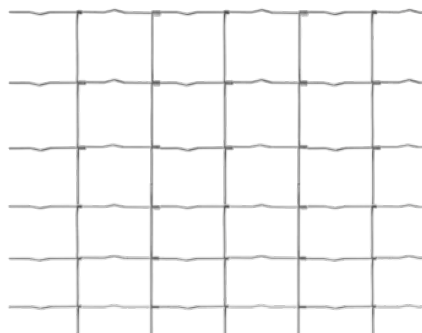

PRINCIPALES USOS:

- Soporte en cultivos agrícolas.
- Cercas para ganado y caprinos (protección de la piel).
- Barreras residenciales.

VENTAJAS:

- Prevención de lesiones y protección de la piel del ganado.
- Adaptabilidad a la topografía de diferentes terrenos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Malla Graduada (Dimensiones)
Rollo de 1.0 metro de Altura x 50 metros de Longitud
Rollo de 1.20 metros de Altura x 50 metros de Longitud